取扱説明書

DAYTONA®

S71540①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

Blast Barrier **Garnish Face** ブラストバリアー ガーニッシュフェイス	適応車種	商品NO.
	ブラストバリアー装着車両	71540 , 71541 , 71542 71543 , 71544 , 71545

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠注意　要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠注意

- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- この商品はセミユニバーサル品です。別売のブラストバリアーおよび車種別ステーセットが装着されている車両以外への取り付けはできません。予め、ご了承ください。

実施

- 取り付けは、確実に行ってください。**皿キャップスクリューの締め付けトルクは指示値を超えないよう充分注意してください。締めすぎた場合、バイザー等が破損する恐れがあります。**
- 取り付け後約１００ｋｍ走行しましたら各部を点検してください。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。また、走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。

- 本商品にブラストバリアー、バイザーステーは付属しません。
- この商品は予告なしに価格または仕様を変更する場合が有ります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

その他

- 商品の手入れ方法→乾拭きは絶対に避けてください。傷がつきやすくなります。水をかけて表面のほこりや砂を洗い流した後、柔らかいスポンジ等で水と中性洗剤を含ませてやさしく洗ってください。洗剤は水で洗い流してください。シンナーや、溶剤を含む化学薬品等の使用は、変形、歪み、破損の原因となりますので絶対に使用しないでください。
- 塗装ベースブラック（71540）は塗装を前提とした表面処理ですので傷等がある場合があります。塗装前の下地処理を必ず行ってから塗装してご使用ください。

2014/02/14

本商品の特徴

- スタイリッシュなブラストバリアーがさらに引き立つ、ＡＢＳ樹脂製ガーニッシュ。
- ガーニッシュカラーは、塗装ベースブラック、パールホワイト、ソリッドブラック、シルバーメタリック、キャンディレッド、ブルーメタリックの６種類を設定。
- 当社ブラストバリアーにボルトオンで装着可能。（ブラストバリアー、バイザーステーは別売）

商品内容

No.	パーツ名	サイズ (mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	ガーニッシュフェイス		1	⑤	皿キャップスクリュー	M6×30	2
②	三角形両面テープ		4	⑥	ロゼットワッシャー	M6	4
③	クッションラバー	t=2.0	2	⑦	平ワッシャ	M6	4
④	皿キャップスクリュー	M6×25	2	⑧	Ｕナット	M6	4

取付方法

<いずれの作業も車両メーカー指定のサービスマニュアルを参照してください。>
<ブラストバリアーを新規で取り付ける場合、別途ブラストバリアー取扱説明書を並行してご覧ください>

1．ヘッドライトレンズを取り外します。
2．ヘッドライトケースを純正ヘッドライトステーに固定しているボルト（M8 またはM10／左右各１本）を緩めます。
3．①ガーニッシュフェイスに②三角両面テープを貼り付けます。（次ページ参照）
4．ブラストバリアーをバイザーステーより取り外します。
5．ブラストバリアーの表面を中性洗剤で洗い、油分とホコリを落とします。（キズに注意）
6．①ガーニッシュフェイスをブラストバリアーの上に乗せ付属の④⑤皿キャップスクリューを差込み、貼り付け位置を確認します。
7．位置を確認したら右側の②三角両面テープ２枚のはくり紙をはがし、ブラストバリアーと①ガーニッシュフェイスのネジ穴がずれないように貼り付けます。右側を貼り付けたら左側も同じように貼り付けます。（※④⑤皿キャップスクリューを抜かずに貼り付けると位置ずれしないで貼り付けられます。**貼り直しはできませんので注意して作業してください**。）
8．ブラストバリアーに貼り付けられているクッションラバーが劣化している場合には③クッションラバーを再度貼り直し、その後ブラストバリアーに付属のラバースペーサー、⑥ロゼットワッシャーと共に④⑤皿キャップスクリューと⑧Uナットを使用してバイザーステーに**仮付け**します。
9．ブラストバリアーが装着されていた位置で全てのボルトを締め付けます。
（新規取り付けの場合にはブラストバリアーの取扱説明書参照）

(注) ブラストバリアーおよび①ガーニッシュフェイスが破損する恐れがありますので、④⑤皿キャップスクリューの締め付けトルクは、２Ｎ・ｍ（0.2kgf･m）以下で行ってください。
またバイザーステーを完全固定してからブラストバリアーおよび①ガーニッシュフェイスを取り付けしますと無理な力がかかり破損する恐れがあります。バイザーステーにブラストバリアーおよび、①ガーニッシュフェイスも仮止めし、一部分にストレスがかからないよう均等にネジを締め込み取り付けしてください。

10．ヘッドライトレンズを取り付けます。
11．各部増し締めをし、取付部に異常がないことを確認すれば作業は完了です。

⚠注意

皿キャップスクリューの締め付けに関して

締付トルクは２Ｎ・ｍ（0.2kgf･m）です。ブラストバリアー付属のラバースペーサーが変形したり、①ガーニッシュフェイスの歪みの発生、⑥ロゼットワッシャーと④⑤皿キャップスクリューのセンターがずれるような場合はオーバートルクです。⑧Uナットを使用していますので緩むことはありません。オーバートルクにて締め付けた場合、①ガーニッシュフェイスや⑥ロゼットワッシャーおよびブラストバリアーが破損する恐れがあります。十分に注意して取り付けしてください。

■ 取付図 ■

②三角形両面テープの貼り付け（４ヶ所）

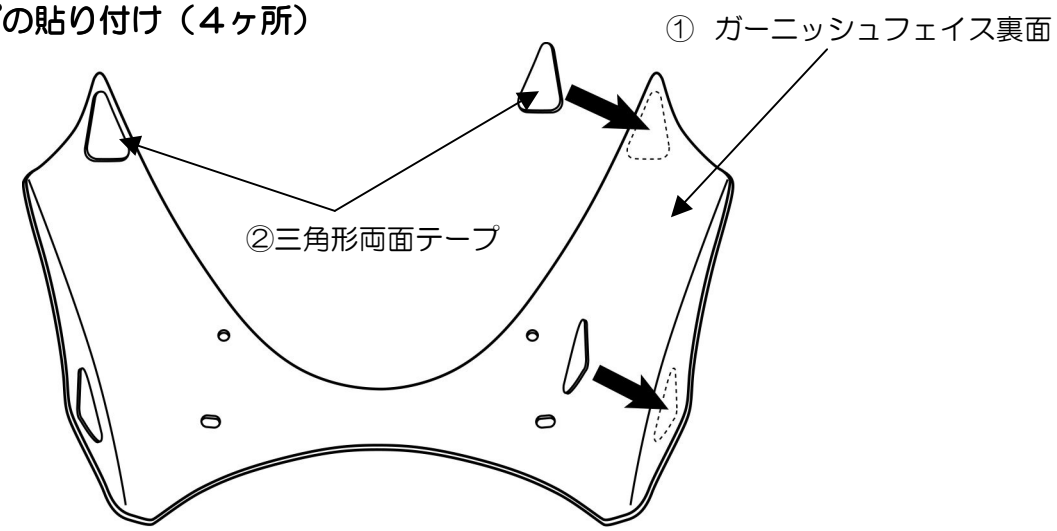

①ガーニッシュフェイスの取り付け

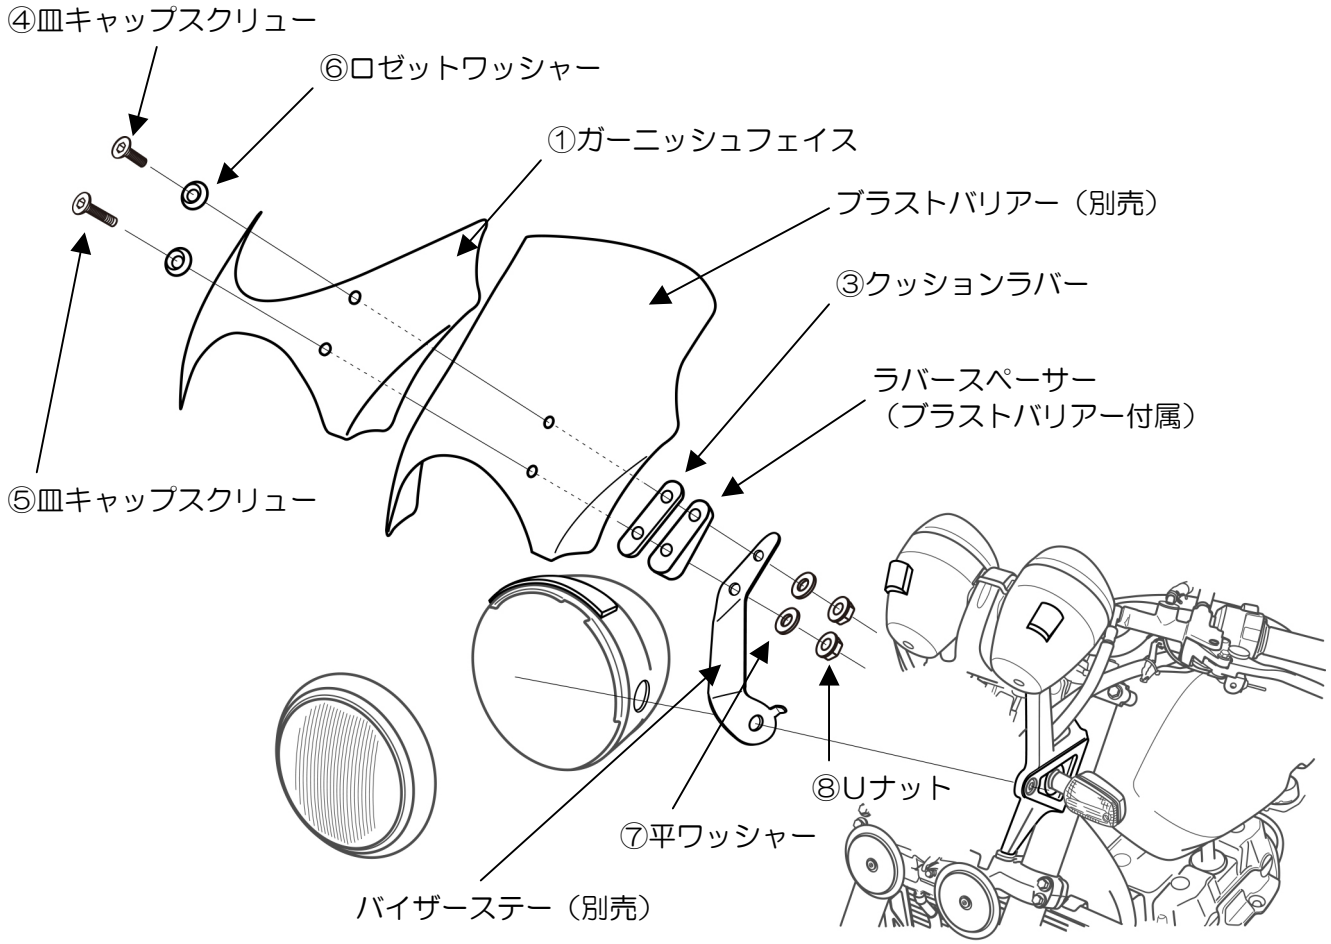

東証JASDAQ上場 株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで